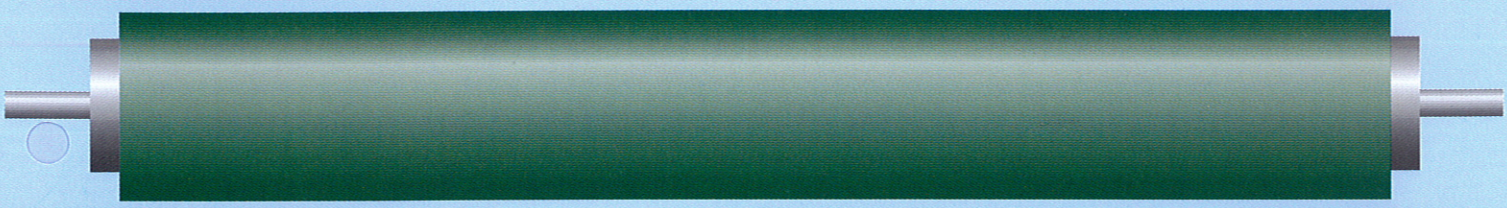

FLEXOLYS - 2

PRODUKT	Polyurethan
HÄRTE	**1 - 40 PJ**
FARBE	Grün
DICKE DES BEZUGES	10 bis 25 mm
MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR	**90 °C**
MAXIMALER ANPRESSDRUCK	350 kN/m
CHEMISCHE RESISTENZ	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Oberflächenleim und Streichfarben
EINSATZBEREICH	**Leimpresse** **Gegenwalze** **Filmpresse** **Offsetpresse** **Feuchtglättwerk** **Gegenwalze v. Prägepressen**
VORTEILE	Hydrolyseresistenter Bezug Exzellente Abriebbeständigkeit Vibrationsdämpfend Gleichmässige Härte über lange Zeit Schaber: PEHD
NOTA	